


Juiste Toets?

Toon 3 vlakken op de leds en druk daarna op juiste knop/logo.

Tel het aantal keren juist en toon dit na een fout.

Met indrukken van A+B, kan je na het vraagteken opnieuw starten.

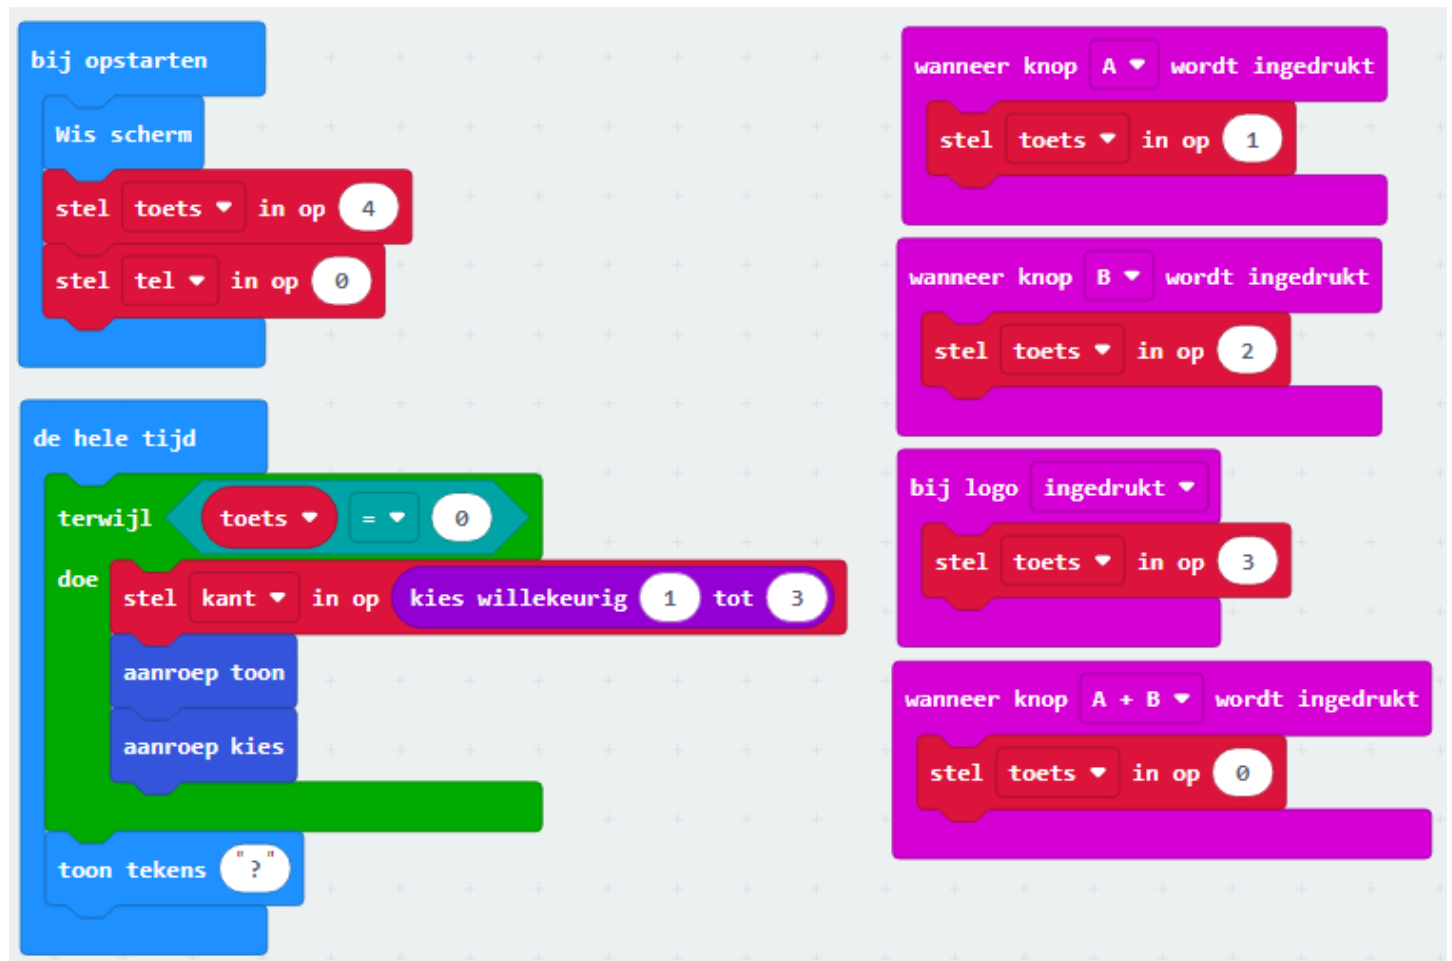

Variabelen:

Tel : aantal keren juist

Kant: willekeurig vlak

Toets: bij 0: om te starten of verder te doen

bij 1: drukknop A – komt overeen met vlak links

bij 2: drukknop B – komt overeen met vlak rechts

bij 3: logo-voeltoets – komt overeen met vlak boven


bij 4: bij verkeerd indrukken ... kan dus niet starten en kan niet verder doen

Functies:

Toon: het vlak licht op gedurende 0,5 seconden, scherm wissen, en dan heb je nog 1 seconde om in te drukken

Kies: welke toets kies je om in te drukken.

bij juiste toets tel+1, bij verkeerde toets toon het aantal keren juist gedurende 2 seconden

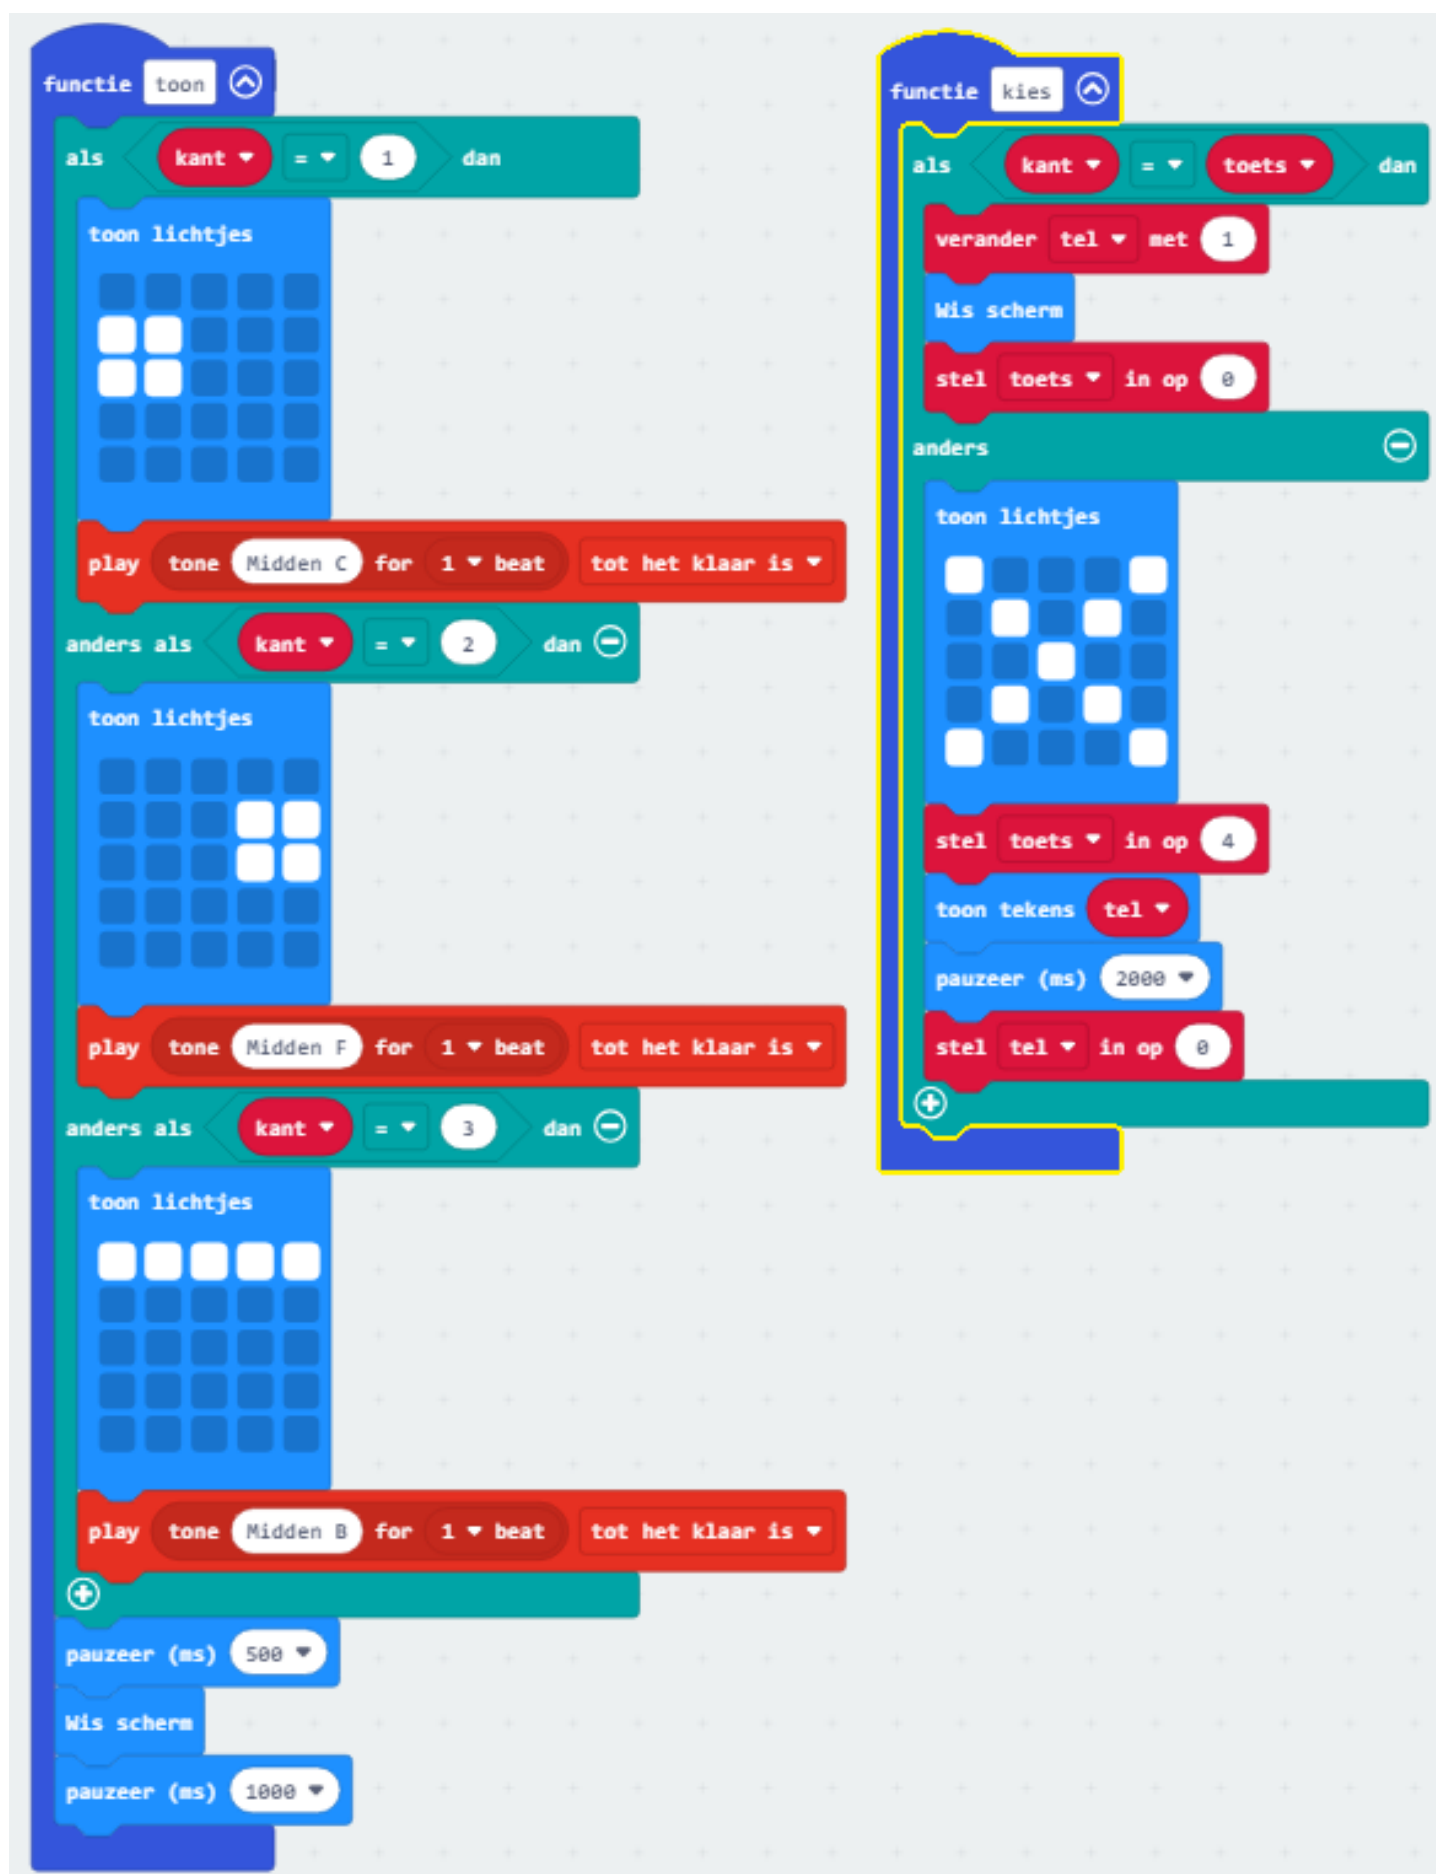

Link via <https://makecode.microbit.org/5it8Vc61XgAW>

- bij opstarten de tijden veranderen, bv. korter tonen, korter wachten ...
- bij veelvoud van 10: iets mooi tonen op display

Bij veelvoud van 10 scores een smiley (tel mag niet '0' zijn)

